Tekninen tietolehti

Palosuojakanava PYROLINE® Con D PLC EI90

Tuotenumero: 7215810



Palosuojakanava veden- ja pakkasenkestävästä, lasikuituvahvisteisesta kevytbetonista, rakennusmateriaaliluokka A1 EN 13501-1 mukaisesti, kaapelien palonkestäviin asennuksiin hätäpoistumis- ja pelastusteille. Luokitus EI90 standardin EN 13501-2 mukaisena asennuskanavana standardin EN 1366-5 mukaisten testausten perusteella. Kanava estää sisäpuolisen palokuorman (kaapelipalo) aikana palon leviämisen palo-osastosta toiseen.

Kanavan asennus suoraan seinään tai kattoon

Sisältää uppokantaruuvit ja tiivisteet.

Sisältää uppokantaruuvit ja tiivisteet.

CE

lasikuituvahvisteinen kevytbetoni

Perustiedot


Tuotenumero	7215810
Tyyppi	PLCD D090810
Nimitys 1	Palosuojakanava EI90
Nimitys 2	Direct installation
Valmistaja	OBO
Koko	1000x100x80
Väri	harmaa
Materiaali	lasikuituvahvisteinen kevytbetoni
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	m
Paino	1370 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

Tekninen tietolehti

Palosuojakanava PYROLINE® Con D PLC EI90

Tuotenumero: 7215810

Mitat

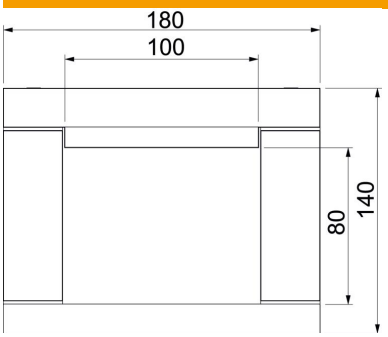

Pituus	1 000 mm
Mitta B	180 mm
Mitta b	100 mm
Mitta h	80 mm
Mitta H	140 mm

Tekniset tiedot

Liekkejä kestävien sivujen lukumäärä	3
Kannen kiinnitys	ruuvataan
Luokitus EI - Asennuskanava	90
Rei'ityksellä	ei
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Vaippa	ilman
Eristysmateriaalin raaka-aine	Lasikuituvahvisteinen kevytbetoni