Tekninen tietolehti

Palosuojakanava PYROLINE® Con S PLC EI30 - EI60

Tuotenumero: 7217860



Palosuojakanava veden- ja pakkasenkestävästä, lasikuituvahvisteisesta kevytbetonista, rakennusmateriaaliluokka A1 EN 13501-1 mukaisesti, kaapelien palonkestäviin asennuksiin hätäpoistumis- ja pelastusteille. Luokitus EI30-EI60 standardin EN 13501-2 mukaisena asennuskanavana standardin EN 1366-5 mukaisten testausten perusteella. Kanava estää sisäpuolisen palokuorman (kaapelipalo) aikana palon leviämisen palo-osastosta toiseen.

Asennus seinäkannattimiin tai kattoasennuksena ripustustangoilla ja kannattimilla tai U-ristikkoprofiililla, joka on ripustettu kierretangoilla. Valmiiksi asennetut jatkokappaleet mahdollistavat kanavan nopean asennuksen, lukitsemattomat kannet nopeuttavat tarkastusten ja jälkiasennusten tekemistä.

Sisältää uppokantaruuvit ja tiivisteet.
Sisältää uppokantaruuvit ja tiivisteet.

CE

lasikuituvahvisteinen kevytbetoni

Perustiedot


Tuotenumero	7217860
Tyyppi	PLCS D060810
Nimitys 1	Palosuojakanava EI60
Nimitys 2	Suspended mounting
Valmistaja	OBO
Koko	1000x100x80
Väri	harmaa
Materiaali	lasikuituvahvisteinen kevytbetoni
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	m
Paino	1370 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

Tekninen tietolehti

Palosuojakanava PYROLINE® Con S PLC EI30 - EI60

Tuotenumero: 7217860

Mitat

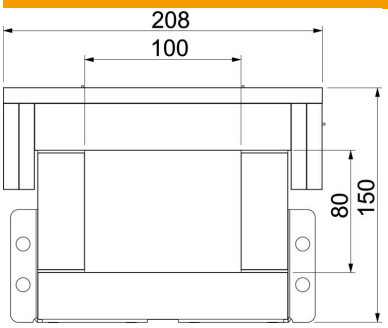

Pituus	1 000 mm
Mitta B	208 mm
Mitta b	100 mm
Mitta h	80 mm
Mitta H	150 mm

Tekniset tiedot

Liekkejä kestävien sivujen lukumäärä	4
Kannen kiinnitys	irralliset
Luokitus EI - Asennuskanava	60
Rei'ityksellä	ei
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Vaippa	ilman
Eristysmateriaalin raaka-aine	Lasikuituvahvisteinen kevytbetoni