Tekninen tietolehti

Palosuojakanava PYROLINE® Con S PLC EI90

Tuotenumero: 7217870



Palosuojakanava veden- ja pakkasenkestävästä, lasikuituvahvisteisesta kevytbetonista, rakennusmateriaaliluokka A1 EN 13501-1 mukaisesti, kaapelien palonkestäviin asennuksiin hätäpoistumis- ja pelastusteille. Luokitus EI90 standardin EN 13501-2 mukaisena asennuskanavana standardin EN 1366-5 mukaisten testausten perusteella. Kanava estää sisäpuolisen palokuorman (kaapelipalo) aikana palon leviämisen palo-osastosta toiseen.

Asennus seinäkannattimiin tai kattoasennuksena ripustustangoilla ja kannattimilla tai U-ristikkoprofiililla, joka on ripustettu kierretangoilla. Valmiiksi asennetut jatkokappaleet mahdollistavat kanavan nopean asennuksen, lukitsemattomat kannet nopeuttavat tarkastusten ja jälkiasennusten tekemistä.

Sisältää uppokantaruuvit ja tiivisteet.

Sisältää uppokantaruuvit ja tiivisteet.

CE

lasikuituvahvisteinen kevytbetoni

Perustiedot


Tuotenumero	7217870
Tyyppi	PLCS D090810
Nimitys 1	Palosuojakanava EI90
Nimitys 2	Suspended mounting
Valmistaja	OBO
Koko	1000x100x80
Väri	harmaa
Materiaali	lasikuituvahvisteinen kevytbetoni
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	m
Paino	2460 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

Tekninen tietolehti

Palosuojakanava PYROLINE® Con S PLC EI90

Tuotenumero: 7217870

Mitat

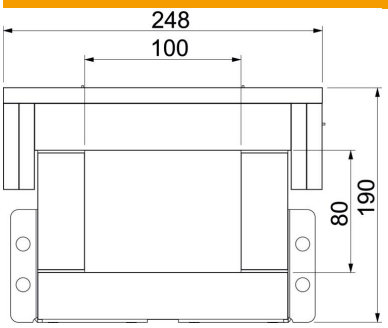

Pituus	1 000 mm
Mitta B	248 mm
Mitta b	100 mm
Mitta h	80 mm
Mitta H	190 mm

Tekniset tiedot

Liekkejä kestävien sivujen lukumäärä	4
Kannen kiinnitys	irralliset
Luokitus EI - Asennuskanava	90
Rei'ityksellä	ei
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Vaippa	ilman
Eristysmateriaalin raaka-aine	Lasikuituvahvisteinen kevytbetoni