Tekninen tietolehti

Lattiarasia UDHOME2, johtoaukko, kansiupotus lattiapinnoitteelle, 2-osainen suojakosketinpistorasia, ruostumaton teräs



Nelikulmainen lattiarasia käytettäväksi sisätilojen kuivapuhdistettavissa lattioissa, asennus valuun tai kaksoislattiaan. Lattiarasia asennusputkiaihioilla (M20/M25). Kansi voidaan säätää 4 säätöjalan avulla valmiin lattiapinnan tasalle. Vähimmäisasennussyvyys 110 mm, korkeudensäätö 25 mm.
Lattiaan näkyväksi jäävät kehys ja kansi ruostumatonta terästä. 2 Modul 45® -pistorasialla asennuskehyksessä ja enintään 2 liitinmoduulilla liitinlevyssä.

A2 teräs, ruostumaton

Perustiedot

Tuotenumero	7368324
Tyyppi	UDHOME2 GV15V
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	sis 2-os suko, 15mm upp.kansi
Valmistaja	OBO
Koko	140x140x110
Materiaali	teräs, ruostumaton
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	230 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	12,8567 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Lattiarasia UDHOME2, johtoaukko, kansiupotus lattiapinnoitteelle, 2-osainen suojakosketinpistorasia, ruostumaton teräs

Mitat

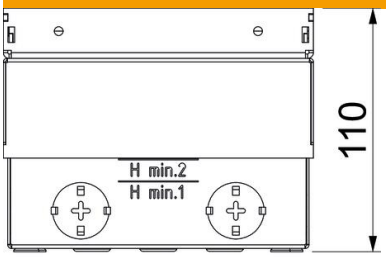

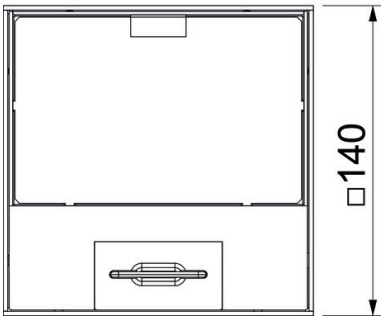

Pituus	140 mm
Pohjamitta	140 mm
Korkeus	110 mm

Tekniset tiedot

Asennettavien kojeiden lukumäärä	2
Malli	nelikulmainen
Johtoaukon malli	Kääntyvä kaapelikansi
Kalusteasennus	2-osainen pistorasia, VDE
Kaulus	ei
Lattian hoito	kuiva
Kansimalli	Lattiapinnoitesyvennys
Käyttöalue käytetyssä tilassa	6.101.1 kuivapuhdistettava lattia
Käyttöalue suljetussa tilassa	6.101.1 kuivapuhdistettava lattia
Lattiataso maks.	135 mm
Lattiataso min.	110 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	ei
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Kestää märkäpesua	ei
Soveltuu lattiakanaviin	ei
Lattiarasia kojerasioille	ei
Lattiapinnoitesyvennyksellä	kyllä
Kojerasioiden nimelliskoko	2
Standardi	EN 50085-2-2
Kehyksen malli	Reunalista
ROHS-vaatimusten mukainen	vapautettu

Tekninen tietolehti

Lattiarasia UDHOME2, johtoaukko, kansiupotus lattiapinnoitteelle, 2-osainen suojakosketinpistorasia, ruostumaton teräs

Tekniset tiedot

Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP40
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Malli raskaille kuormille	ei
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 15000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Hyväksynnät	VDE
Avausmekanismi	Avauskahva
Lattiapinnoitteen paksuus	15 mm