Tekninen tietolehti

Lattiarasia UDHOME2, johtojen ulostuloputkella, 2-osainen suojakosketinpistorasia, ruostumaton teräs
Tuotenumero: 7368409

Nelikulmainen lattiarasia käytettäväksi sisätilojen märkäpuhdistettavissa lattioissa, asennus valuun ja ontelolattiaan. Johtojen asennus ulostuloputkesta. Lattiarasia asennusputkiaihioilla (M20/M25). Kansi voidaan säätää 4 säätöjalan avulla valmiin lattiapinnan tasalle. Vähimmäisasennussyvyys 110 mm, korkeudensäätö 25 mm.
Toimitukseen sisältyy yksi 2-osainen pistorasia. Kaksi RJ45-liitintä voidaan asentaa liitinlevyn avulla.

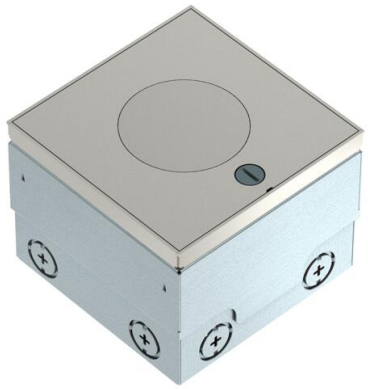

IP 65

A2 teräs, ruostumaton

KGT sinkopuhallettu

Perustiedot

Tuotenumero	7368409
Tyyppi	UDHOME2 VT2 V
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	märkäpuhd., sis. 2-os suko
Valmistaja	OBO
Koko	140x140x110
Materiaali	teräs, ruostumaton
Pinta Pintastandardi	sinkopuhallettu
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	297 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	16,3743 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Lattiarasia UDHOME2, johtojen ulostuloputkella, 2-osainen suojakosketinpistorasia, ruostumaton teräs
Tuotenumero: 7368409

Mitat

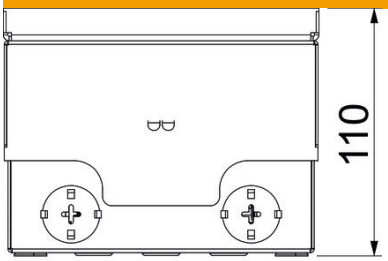

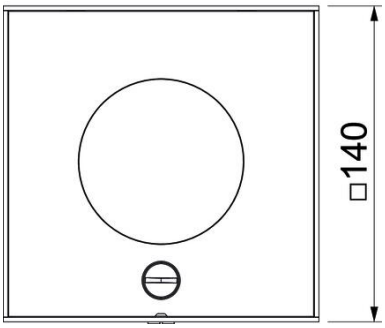

Pituus	140 mm
Pohjamitta	140 mm

Tekniset tiedot

Asennettavien kojeiden lukumäärä	2
Kojerasioiden lukumäärä	1
Malli	nelikulmainen
Johtoaukon malli	Alaslaskettava johtojen ulostuloputki
Kalusteasennus	2-osainen pistorasia, VDE
Kaulus	ei
Lattian hoito	märkä
Kansimalli	Koristelevy
Lattiataso maks.	135 mm
Lattiataso min.	110 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	ei
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Kestää märkäpesua	kyllä
Soveltuu lattiakanaviin	ei
Pituus, ulkomitat	140 mm
Pituus, asennusmitat	140 mm
Lattiapinnoitesyvennyksellä	ei
ROHS-vaatimusten mukainen	vapautettu
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP65
Suojaustaso IK-koodi	IK10

Tekninen tietolehti

Lattiarasia UDHOME2, johtojen ulostuloputkella, 2-osainen suojakosketinpistorasia, ruostumaton teräs
Tuotenumero: 7368409

Tekniset tiedot

Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 15000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Avausmekanismi	Kääntösalpa