Tekninen tietolehti

Lattiakanava, 2-osainen, kanavan sivumitta 38 mm

Tuotenumero: 7400258



Lattiakanava (2-osainen) kaapelien ja johtojen asennukseen valun sisään asennettavissa lattiakanavissa EN 50085-2-2 mukaan. Irroitettava ja kokonaan lukkiutuva kanavan kansi. Kanavassa olevalla väliseinällä.
Enimmäiskuormitettavuus maks. 1,5 kN.
Kanavan kansi lukitaan kanavaan profiloitujen sivuseinien avulla. Jäykisteet vakauttavat kanavan kannen.

St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	7400258
Tyyppi	S2 19038-2
Nimitys 1	Lattiakanava
Nimitys 2	2-johdinsarjainen, avattava
Valmistaja	OBO
Koko	2000x190x38
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	321,425 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	7,0935 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Lattiakanava, 2-osainen, kanavan sivumitta 38 mm

Tuotenumero: 7400258

Mitat

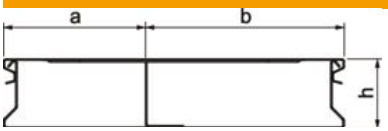

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	190 mm
Korkeus	38 mm
Mitta a	80 mm
Mitta b	110 mm
Mitta h	38 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	1
Osien lukumäärä	2 St.
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia
Pohjalevy	kyllä
Käyttöalue	valuasennus
Irrotettavissa	ei
Kanavan leveys min.	190 mm
Kanavan sivumitta min.	38 mm
Hyötypoikkipinta	6369 mm²
Kansi irrotettavissa	kyllä
Poikkipinta, osa a	2639 mm²
Poikkipinta, osa b	3730 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 1500 N