Tekninen tietolehti

Lattiakanava, 2-osainen, 3-osainen, kanavan sivumitta 48 mm

Tuotenumero: 7400281



Lattiakanava (2-osainen) kaapelien ja johtojen asennukseen valun sisään asennettavissa lattiakanavissa EN 50085-2-2 mukaan. Irroitettava ja kokonaan lukkiutuva kanavan kansi. Kanavassa olevalla väliseinällä.
Enimmäiskuormitettavuus maks. 1,5 kN.
Kanavan kansi lukitaan kanavaan profiloitujen sivuseinien avulla. Jäykisteet vakauttavat kanavan kannen.

St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	7400281
Tyyppi	S3 25048-2
Nimitys 1	Lattiakanava, 2-osainen
Nimitys 2	3-osainen
Valmistaja	OBO
Koko	2000x250x48
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	453,8 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	10,0773 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Lattiakanava, 2-osainen, 3-osainen, kanavan sivumitta 48 mm

Tuotenumero: 7400281

Mitat

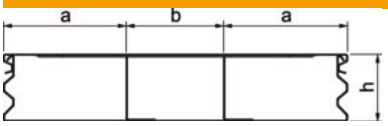

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	250 mm
Korkeus	48 mm
Mitta a	90 mm
Mitta b	70 mm
Mitta h	48 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	2
Osien lukumäärä	3 St.
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia
Pohjalevy	kyllä
Käyttöalue	valuasennus
Irrotettavissa	ei
Kanavan leveys min.	250 mm
Kanavan sivumitta min.	48 mm
Hyötypoikkipinta	10892 mm²
Kansi irrotettavissa	kyllä
Poikkipinta, osa a	3854 mm²
Poikkipinta, osa b	3184 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 1500 N