Tekninen tietolehti

Lattiakanava, 2-osainen, 3-osainen, kanavan sivumitta 58 mm

Tuotenumero: 7400283



Lattiakanava (2-osainen) kaapelien ja johtojen asennukseen valun sisään asennettavissa lattiakanavissa EN 50085-2-2 mukaan. Irroitettava ja kokonaan lukkiutuva kanavan kansi. Kanavassa olevalla väliseinällä.
Enimmäiskuormitettavuus maks. 1,5 kN. Yhteensopiva vain UZD250-4/350-4 kanssa.
Kanavan kansi lukitaan kanavaan profiloitujen sivuseinien avulla. Jäykisteet vakauttavat kanavan kannen.

St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	7400283
Tyyppi	S3 25058-2
Nimitys 1	Lattiakanava, 2-osainen
Nimitys 2	3-osainen
Valmistaja	OBO
Koko	2000x250x58
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	478,987 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	10,6086 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Lattiakanava, 2-osainen, 3-osainen, kanavan sivumitta 58 mm

Tuotenumero: 7400283

Mitat

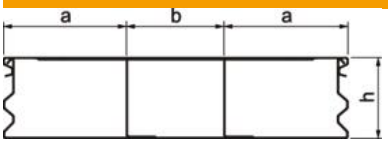

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	250 mm
Korkeus	58 mm
Mitta a	90 mm
Mitta b	70 mm
Mitta h	58 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	2
Osien lukumäärä	3 St.
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia
Pohjalevy	kyllä
Käyttöalue	valuasennus
Irrotettavissa	ei
Kanavan leveys min.	250 mm
Kanavan sivumitta min.	58 mm
Hyötypoikkipinta	13224 mm²
Kansi irrotettavissa	kyllä
Poikkipinta, osa a	4670 mm²
Poikkipinta, osa b	3884 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 1500 N