Tekninen tietolehti

Valun sisään asennettava lattiakanava, 2-osainen, kanavan korkeus 38 mm.
Tuotenumero: 7400316

Valun sisään asennettava lattiakanava.



St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm


Perustiedot

Tuotenumero	7400316
Tyyppi	S2 25038
Nimitys 1	Lattiakanava
Nimitys 2	kaksijohdinsarjainen
Valmistaja	OBO
Koko	2000x250x38
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	427 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	9,8371 kg COe / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Valun sisään asennettava lattiakanava, 2-osainen, kanavan korkeus 38 mm.
Tuotenumero: 7400316

Mitat

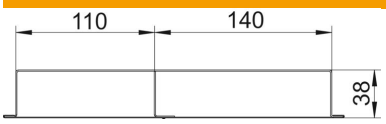

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	250 mm
Korkeus	38 mm
Mitta a	110 mm
Mitta b	140 mm
Mitta h	38 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	1
Osien lukumäärä	2 St.
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia
Pohjalevy	kyllä
Käyttöalue	valuasennus
Irrotettavissa	ei
Kanavan sivumitta min.	38 mm
Hyötypoikkipinta	8856 mm²
Kansi irrotettavissa	ei
Poikkipinta, osa a	3888 mm²
Poikkipinta, osa b	4968 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä