
Tekninen tietolehti

Kansi valurasialle UZD250-3/4, kosteussuojattu

Tuotenumero: 7400589

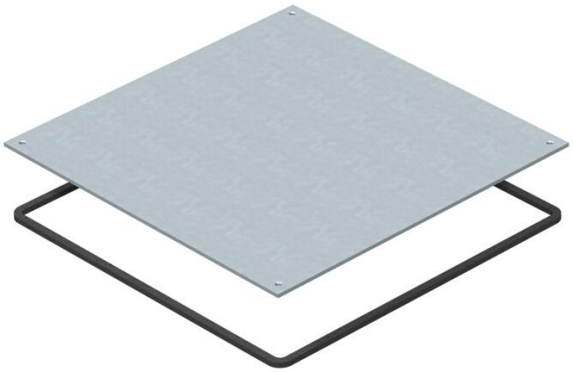

Kosteuseristeellä varustettu kansi valurasioille UZD250-3/4, mikäli niitä käytetään jakorasiana tai risteyskohtana se voidaan sulkea kannella ja peittää lattiapinnoitteella.

St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	7400589
Tyyppi	DUF 250-2
Nimitys 1	Kansi
Nimitys 2	UZD 350-2/3 märkäpesua varten
Valmistaja	OBO
Koko	282x282x4
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	250 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	6,3332 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Kansi valurasialle UZD250-3/4, kosteussuojattu

Tuotenumero: 7400589

Mitat

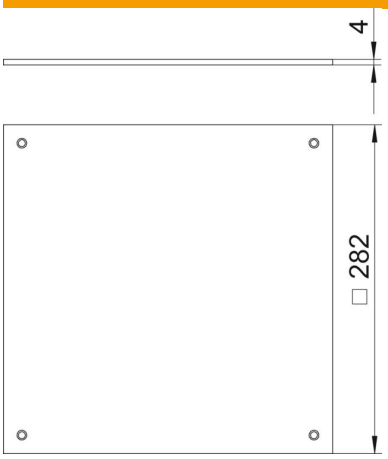

Pituus	282 mm
Pohjamitta	282 mm
Korkeus	4 mm
Mitta A	282 mm

Tekniset tiedot

Asennusaukon kansi	kyllä
Lattian hoito	märkä
Mahdollisuus asentaa tiiviste	kyllä
Asennusaukko lattiarasialle	ei
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Materiaalin vahvuus	4 mm
Asennusaukko	ilman
Nimelliskoko	250 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Malli raskaille kuormille	ei