
Tekninen tietolehti

Aukko kansi raskaille kuormille UZD 250, nimelliskoon 4 lattiarasialle
Tuotenumero: 7401404

Raskaille kuormille tarkoitettu aukkokansi valurasialle, tyyppi UZD250, soveltuu nelikulmaisen lattirasian asennukseen, nimelliskoko 4. Asennusaukko on 3 mm syvemmällä ja sen vuoksi siihen voidaan asentaa jälkikäteen sokkokansi.

Säätöjalat on tilattava erikseen.

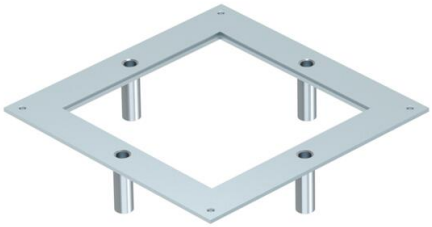

St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	7401404
Tyyppi	DUG 250-3 4SL
Nimitys 1	Aukkokansi
Nimitys 2	250-3 for nominal size 4
Valmistaja	OBO
Koko	282x282x59
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	146,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	7,8481 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti


Aukko kansi raskaille kuormille UZD 250, nimelliskoon 4 lattiarasialle

Tuotenumero: 7401404

Mitat



Pituus	282 mm
Pohjamitta	282 mm
Mitta a	201 mm
Mitta A	282 mm

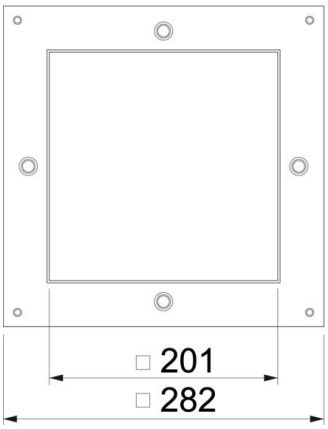

Tekniset tiedot

Asennusaukon kansi	ei
Lattian hoito	kuiva
Mahdollisuus asentaa tiiviste	ei
Asennusaukko lattiarasialle	ei
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Materiaalin vahvuus	4 mm
Asennusaukko	nelikulmainen
Nimelliskoko	250 mm
Kojerasioiden nimelliskoko	4
Malli raskaille kuormille	kyllä