Tekninen tietolehti

Harjareunainen lattiakanava

Tuotenumero: 7403816



Asennusvalmis lattiakanava johtojen ja kalusteiden asennukseen, sisältää kanavan ja kaksi kantta sekä korkeudeltaan säädettävän harjalistan. Toimitukseen kuuluu kaksi kannen tukikappaletta ja yksi jatkokappale. Korkeuden säätöön tarvitaan kuusi säätöjalkaa. Maksimikuormitus 5 kN. Kanavaa voi täydentää säädettävällä reunaprofiililla lattiarajauksissa oviaukkojen ja lämpöpatterien syvennysten alueella.

St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	7403816
Tyyppi	OKB U 25085 BLON
Nimitys 1	Lattiakanava
Nimitys 2	with brush bar
Valmistaja	OBO
Koko	2000x273x80
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	1425 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	55,6285 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Harjareunainen lattiakanava

Tuotenumero: 7403816

Mitat

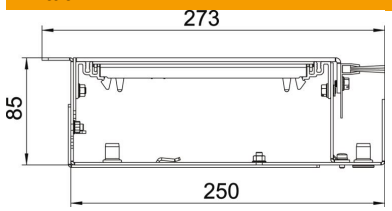

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	250 mm
Korkeus	93 mm
Mitta h	85 mm

Tekniset tiedot

Asennusaukon kansi	ei
Osien lukumäärä	2 St.
Pohjalevy	kyllä
Lattian hoito	kuiva
Kannen kiinnitys, lukittuva	kyllä
Mahdollisuus asentaa tiiviste	ei
Asennusaukko lattiarasialle	ei
Irrotettavissa	kyllä
Soveltuu liikuntasaumalle	ei
Verkkoseinä	ei
Valun vähimmäissyvyys	93
Liitäntäaukolla	ei
potentiaalintasauksella	ei
Väliseinällä	ei
Ylittävällä reunalla	kyllä
Asennusaukko	ilman
Kojerasioiden nimelliskoko	250
Säätöalue min.	0 mm
Hyötypoikkipinta	11500 mm²
Kansi irrotettavissa	kyllä
Poikkipinta, osa a	4231 mm²
Poikkipinta, osa b	7306 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Malli raskaille kuormille	kyllä
Poista_väliseinän kiinnitys	stecken
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 5000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Väliseinän kiinnitys	pistää