Tekninen tietolehti

Valukehys säädettäville lattiarasioille, nimelliskoko 9

Tuotenumero: 7404372



Valukehys säädettävien jalallisten, nimelliskoon 9 lattiarasioiden suoraan ja saumattomaan asennukseen betonipintaiseen / terrazzo-lattiaan.

Valukehys asennetaan valurasioiden päälle, joissa on nimelliskoon 9 aukkokannet, ja se sulkee reiät valurasian ja lattiarasian välistä.

Alumiinista valmistettu suojakansi sijoitetaan ennen valutöitä lattiarasiaan ja se voidaan hioa valun / terrazzolattian kanssa.

CE

St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	7404372
Tyyppi	SK RK9
Nimitys 1	Valukehys
Nimitys 2	betonivalulattiapinnoille
Valmistaja	OBO
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	190 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	8,0117 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Valukehys säädettäville lattiarasioille, nimelliskoko 9

Tuotenumero: 7404372

Mitat

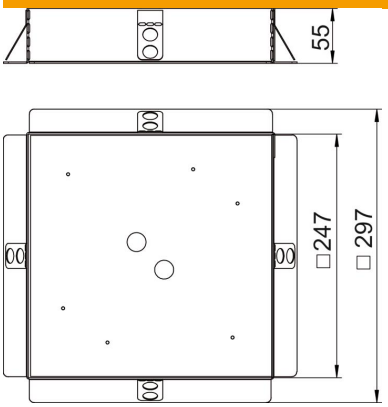

Pituus	247 mm
Pohjamitta	247 mm
Korkeus	55 mm
Mitta a	247 mm
Mitta A	297 mm
Mitta h	55 mm

Tekniset tiedot

Muoto	nelikulmainen
Lattiataso maks.	200 mm
Lattiataso min.	130 mm
Kojerasioiden nimelliskoko	9
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä