Tekninen tietolehti

Lattiarasia matalaan valuun 55mm

Tuotenumero: 7405037



Lattiarasia GES9 kiinteällä 55 mm rakennekorkeudella matalaan valuun sisätilojen kuivapuhdistettavissa lattioissa. Kahdella kojerasialla Modul 45 - asennuskalusteiden pystyasennukseen ja neljällä vedonpoistimella. Modul 45 - asennuskalusteiden asennukseen tarvitaan kaksi asennuskehystä.

Tietoverkkokalusteet asennetaan kahdella, erikseen tilattavalla liitinlevyllä MPMT45.

Lattiarasia yleiskäyttöisillä kiinnityskappaleilla.

PA Polyamidi

Perustiedot


Tuotenumero	7405037
Tyyppi	GES9 55U V 7011
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	kanava-asennukseen
Valmistaja	OBO
Koko	263x263x59
Väri	raudanharmaa, RAL 7011
Materiaali	Polyamidii
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	206,7 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	6,3617 kg CO2e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Lattiarasia matalaan valuun 55mm

Tuotenumero: 7405037

Mitat

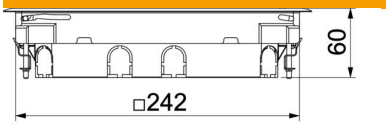

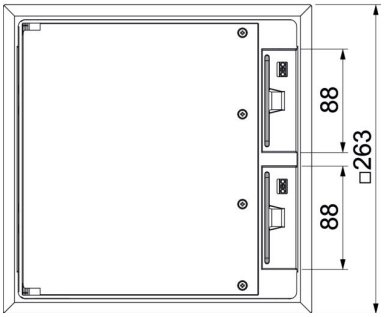

Pituus	263 mm
Pohjamitta	263 mm
Korkeus	59 mm
Mitta h	55 mm

Tekniset tiedot

Asennettavien kojeiden lukumäärä	8
Malli	nelikulmainen
Johtoaukon malli	Kääntyvä kaapelikansi
Kaulus	kyllä
Lattian hoito	kuiva
Mahdollisuus asentaa tiiviste	ei
Valun syvyys min.	55 mm
Lattiataso min.	58 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Kestää märkäpesua	ei
Soveltuu lattiakanaviin	kyllä
Lattiarasia kojerasioille	ei
Pituus, asennusmitat	242 mm
Lattiapinnoitesyvennyksellä	ei
Kojerasioiden nimelliskoko	9
Kehyksen malli	Lattiapinnoitteen suojakehys
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Malli raskaille kuormille	ei
Kiinnitysalue D maks.	31 mm
Kiinnitysalue D min.	9 mm
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 5000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Avausmekanismi	Avauskahva
Lattiapinnoitteen paksuus	5 mm