Tekninen tietolehti

Lattiarasia GES9-3B avauskahvalla

Tuotenumero: 7405077



Lattiarasia kahvalla enintään 12 Modul 45 -kalusteelle kolmessa kojerasiassa UT4, asennus valurasioihin ja ontelo- ja kaksoislattioihin sisätiloissa.

Kannessa on 5 mm syvennys lattiapinnoitteelle, tarvittaessa säädettävissä myös 10 mm:iin.
Voidaan asentaa 9 asennuskalustetta 50 mm keskiölevyllä.
Lattiarasia avauskahvalla, 3:lle kojerasialle, asennuskehys MT9 asennukseen.
Voidaan asentaa 3 tyypin APMT5 asennuskehystä. Kannessa on 5 mm syvennys lattiapinnoitteelle, tarvittaessa säädettävissä myös 10 mm:iin.

PA Polyamidi

Perustiedot

Tuotenumero	7405077
Tyyppi	GES9-3B U 7011
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	yleisasennukseen
Valmistaja	OBO
Koko	264x264x67
Väri	raudanharmaa, RAL 7011
Materiaali	Polyamidii
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	205 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	6,2179 kg CO2e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Lattiarasia GES9-3B avauskahvalla

Tuotenumero: 7405077

Mitat



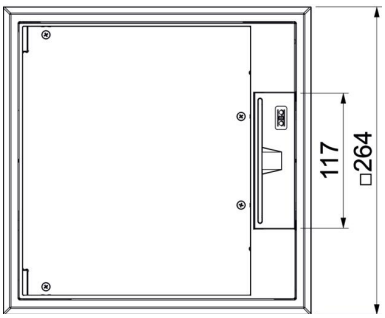

Pituus	264 mm
Pohjamitta	264 mm
Korkeus	67 mm

Tekniset tiedot

Asennettavien kojeiden lukumäärä	12
Kojerasioiden lukumäärä	3
Malli	nelikulmainen
Johtoaukon malli	Kääntyvä kaapelikansi
Kaulus	kyllä
Lattian hoito	kuiva
Mahdollisuus asentaa tiiviste	ei
Lattiataso min.	73 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Kestää märkäpesua	ei
Soveltuu valurasiaan	250/350
Soveltuu lattiakanaviin	kyllä
Lattiarasia kojerasioille	kyllä
Pituus, asennusmitat	244 mm
Lattiapinnoitesyvennyksellä	kyllä
Kojerasioiden nimelliskoko	9
Kehyksen malli	Lattiapinnoitteen suojakehys
ROHS-vaatimusten mukainen	vapautettu
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP40
Suojaustaso IK-koodi	IK08
Malli raskaille kuormille	ei
Kiinnitysalue D maks.	76 mm
Kiinnitysalue D min.	8 mm
Asennusjärjestelmän tyyppi	UT4

Tekninen tietolehti

Lattiarasia GES9-3B avauskahvalla

Tuotenumero: 7405077

Tekniset tiedot

Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 5000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Hyväksynnät	VDE
Avausmekanismi	Avauskahva
Lattiapinnoitteen paksuus	5 mm
Lattiapinnoitteen paksuus maks.	10 mm