Tekninen tietolehti

Lattiarasia GESR4 avauskahvalla

Tuotenumero: 7405440



Lattiarasia avauskahvalla enintään 6:lle Modul 45 -kalusteelle kahdessa kojerasiassa UT3, asennus kaksoislattioihin ja kanavajärjestelmiin sisätiloissa.

Voidaan asentaa 4 asennuskalustetta 50 mm keskiölevyllä.

Lattiarasia avauskahvalla, 2-osainen, liitinlevyn MT4 asennukseen. Voidaan asentaa 2 tyypin APMT2 asennuskehystä.

PA Polyamidi

Perustiedot


Tuotenumero	7405440
Tyyppi	GESR4 U 9011
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	yleisasennukseen
Valmistaja	OBO
Koko	Ø234x61
Väri	grafiitinmusta, RAL 9011
Materiaali	Polyamidii
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	140 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	1,8344 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Lattiarasia GESR4 avauskahvalla

Tuotenumero: 7405440

Mitat

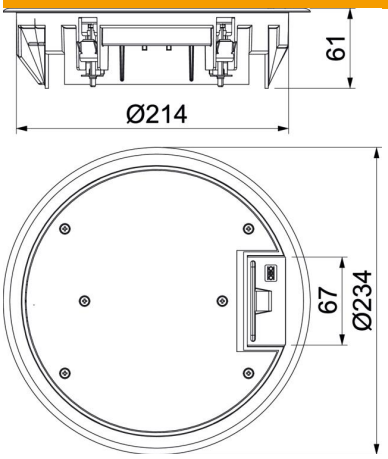

Tekniset tiedot

Asennettavien kojeiden lukumäärä	6
Kojerasioiden lukumäärä	2
Malli	pyöreä
Johtoaukon malli	Kääntyvä kaapelikansi
Kaulus	kyllä
Lattian hoito	kuiva
Mahdollisuus asentaa tiiviste	ei
Lattiataso min.	73 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Kestää märkäpesua	ei
Soveltuu valurasiaan	250/350
Soveltuu lattiakanaviin	kyllä
Lattiarasia kojerasioille	kyllä
Lattiapinnoitesyvennyksellä	kyllä
Kojerasioiden nimelliskoko	R4
Kehyksen malli	Lattiapinnoitteen suojakehys
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP40
Suojaustaso IK-koodi	IK08
Malli raskaille kuormille	ei
Kiinnitysalue D maks.	31 mm
Kiinnitysalue D min.	7 mm
Asennusjärjestelmän tyyppi	UT3

Tekninen tietolehti

Lattiarasia GESR4 avauskahvalla

Tuotenumero: 7405440

Tekniset tiedot

Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 5000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Hyväksynnät	VDE
Avausmekanismi	Avauskahva
Lattiapinnoitteen paksuus	5 mm