
Tekninen tietolehti

Lattiarasia, sokkokansi, RKSL, nimelliskoko 250-3

Tuotenumero: 7405936

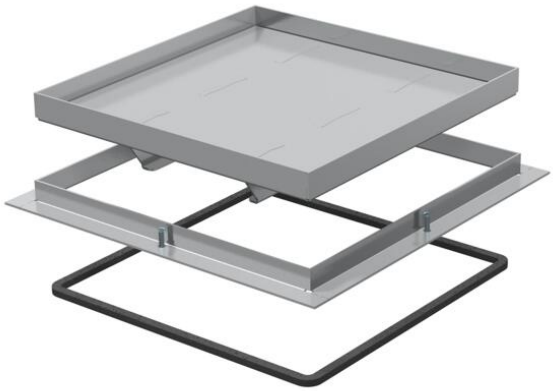


Lattiarasia joka kestää raskaita kuormia, sokkokansi, kiinteä lattiapinnoitteen paksuus, asennetaan valurasiaan UZD250-3. Kuormitusluokka 2 20kN. Soveltuu vain sileille lattiapinnoitteille sisätiloissa.

A2 teräs, ruostumaton

Perustiedot

Tuotenumero	7405936
Tyyppi	RK SL2 V2 25
Nimitys 1	Kansi
Nimitys 2	umpinainen
Valmistaja	OBO
Koko	282x282x25
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	775 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	29,7471 kg CO2e / 1 Kappale

Mitat

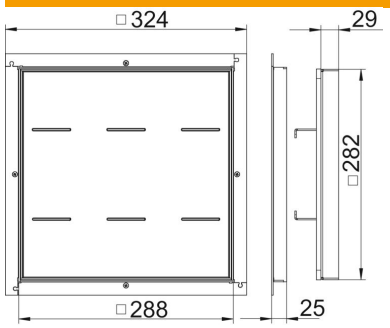

Mitta A	324 mm
Mitta B	288 mm
Mitta C	282 mm
Mitta h	25 mm

Tekninen tietolehti

Lattiarasia, sokkokansi, RKSL, nimelliskoko 250-3

Tuotenumero: 7405936

Tekniset tiedot

Johtoaukkojen lukumäärä	0
Johtoaukon malli	Ei johtoaukkoa
Lattian hoito	märkä
Valun syvyys min.	70 mm
Lattiataso min.	95 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksois-lattioihin	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotet-tuun lattiaan	kyllä
Soveltuu	Lattia-asennukseen
Soveltuu valurasiaan	250
Lattiarasia kojerasioille	ei
Pituus, asennusmitat	290 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä ti-lassa	IP00
Kotelointiluokka (IP) suljetussa ti-lassa	IP44
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Malli raskaille kuormille	kyllä
Raskaiden kuormien luokka	20 kN (OBO SL2)
Lattiapinnoitteen paksuus	19 mm