Tekninen tietolehti

2-paikkainen asennusrasia, maadoitettu pistorasia

Tuotenumero: 7408832



Kojerasia lattiarasialle GES R2 asennettavaksi valurasiaan UD GES R2 ja kaksoislattiaan.

Toimitukseen sisältyy 2-osainen suojakosketinpistorasia. Kaksi RJ45-liitintä voidaan asentaa liitinlevyn avulla.

PA Polyamidi

Perustiedot


Tuotenumero	7408832
Tyyppi	MT R2 V
Nimitys 1	Kojerasia
Nimitys 2	GES R2:lle, sis. 2-os suko
Valmistaja	OBO
Väri	grafiitinmusta, RAL 9011
Materiaali	Polyamidii
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	26,8 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	3,125 kg CO2e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

2-paikkainen asennusrasia, maadoitettu pistorasia

Tuotenumero: 7408832

Mitat

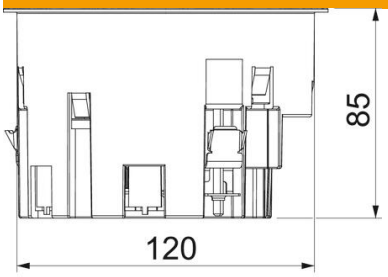

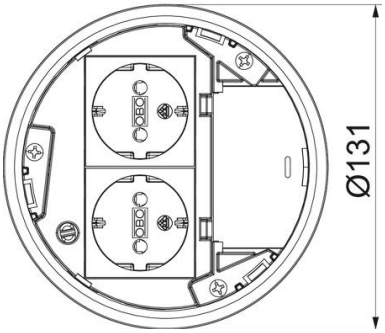

Tekniset tiedot

Asennettavien kojeiden lukumäärä	2
Vedonpoistimien lukumäärä	1
Kalusteasennus	2-osainen pistorasia, VDE
Kaulus	ei
Kansimalli	pyöreä
Mahdollisuus asentaa tiiviste	kyllä
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Kestää märkäpesua	ei
Soveltuu lattiakanaviin	ei
Kojetyyppi	Moduulimitta M45
Lattiarasia kojerasioille	ei
Asennustekniikka	Moduulimitta M45
Lattiapinnoitesyvennyksellä	ei
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kiinnitysalue D maks.	50 mm
Kiinnitysalue D min.	25 mm
Vedonpoistomahdollisuus	kyllä