Tekninen tietolehti

Lattiarasia saranakannella ja liukulukituksella, GES R2, syvänmusta
Tuotenumero: 7408847



Lattiarasia GES R2 saranakannella ja liukulukituksella, asennettavaksi suoraan kojerasiaan MT R2 sisätiloissa.
Suljettuna lattiapistorasia voidaan puhdistaa kostealla.

IP 66 IK 10

Zn Sinkkipainevalu

P pulverimaalattu


Perustiedot


Tuotenumero	7408847
Tyyppi	GES R2 KP
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	saranakansi
Valmistaja	OBO
Koko	140 mm
Väri	syvänmusta, RAL 9005
Materiaali	sinkkipainevalu
Pinta	pulveripinnoitettu
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	60,393 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,5303 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Lattiarasia saranakannella ja liukulukituksella, GES R2, syvänmusta
Tuotenumero: 7408847

Mitat



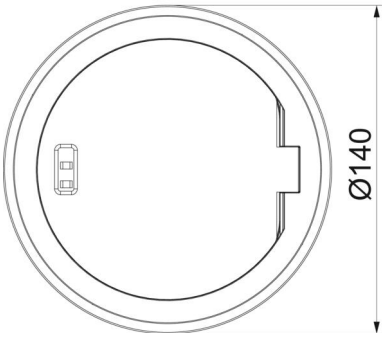

Tekniset tiedot

Malli	pyöreä
Johtoaukon malli	Kääntyvä kaapelikansi
Kaulus	kyllä
Lattian hoito	märkä
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Kestää märkäpesua	kyllä
Soveltuu lattiakanaviin	ei
Lattiapinnoitesyvennyksellä	ei
Standardi	EN 50085-2-2
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP66
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 15000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Hyväksynnät	VDE
Avausmekanismi	Liukulukitsin