Tekninen tietolehti

Lattiarasia johtojen ulostuloputkella ja kahvalla, GES R2, syvänmusta
Tuotenumero: 7408857



Lattiarasia GES R2 ulostuloputkella ja avauskahvalla asennettavaksi suoraan kojerasiaan MT R2 sisätiloissa.
Putki täyttää standardin EN 50085-2-2 vaatimukset kostealla puhdistettaville lattiapinnoille myös silloin, kun lattiapistoke on käytössä.

IP 66 IK 10

Zn Sinkkipainevalu

P pulverimaalattu

Perustiedot


Tuotenumero	7408857
Tyyppi	GES R2T KP
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	ulostuloputki
Valmistaja	OBO
Koko	140 mm
Väri	syvänmusta, RAL 9005
Materiaali	sinkkipainevalu
Pinta	pulveripinnoitettu
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	100,612 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	2,9092 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Lattiarasia johtojen ulostuloputkella ja kahvalla, GES R2, syvänmusta
Tuotenumero: 7408857

Mitat



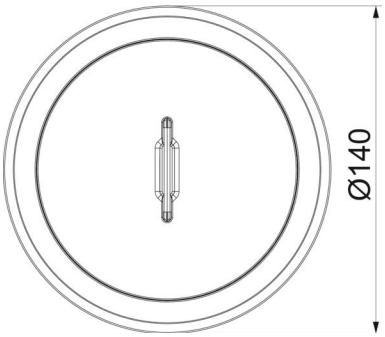

Tekniset tiedot

Malli	pyöreä
Johtoaukon malli	Alaslaskettava johtojen ulostuloputki
Kaulus	kyllä
Lattian hoito	märkä
Soveltuu asennettavaksi kaksois-lattioihin	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotet-tuun lattiaan	kyllä
Kestää märkäpesua	kyllä
Soveltuu lattiakanaviin	ei
Lattiapinnoitesyvennyksellä	ei
Standardi	EN 50085-2-2
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä ti-lassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa ti-lassa	IP66
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 15000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Hyväksynnät	VDE
Avausmekanismi	Avauskahva