
Tekninen tietolehti

Valurasia UZD250-4

Tuotenumero: 7410022



Valurasia lattiakanaville, sivuseinät terästä. Valurasioiden aukkokansi lattiarasioiden asennukseen (tilattava erikseen). Voidaan säätää portaattomasti 80 - 160 mm syvyisen valun ylläpinnan korkeudelle. Pintavalu voidaan valaa tiiviisti reunaan asti. Valunjälkeinen äänieristysmahdollisuus, lisäosia käyttämällä voidaan käyttää myös raskaille kuormille soveltuvissa järjestelmissä. Kaapelien ja johtojen sisäänvienti 2-osaisessa valuun asennettavassa kanavassa.

St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	7410022
Tyyppi	UZD250-4
Nimitys 1	Valurasia
Nimitys 2	for screed height 80-160 mm
Valmistaja	OBO
Koko	400x380x80
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	466 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	21,9284 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Valurasia UZD250-4

Tuotenumero: 7410022

Mitat

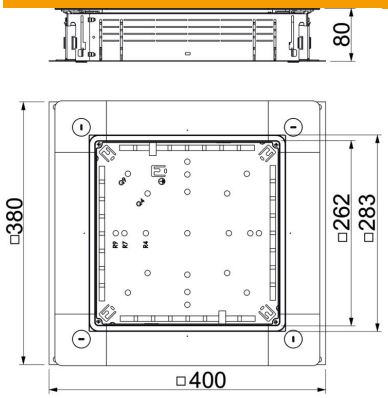

Pituus	380 mm
Pohjamitta	400 mm
Korkeus	80 mm
Mitta a	262 mm
Mitta A	380 mm
Mitta B	400 mm
Mitta b	283 mm

Tekniset tiedot

Asennettavien kojeiden lukumäärä	1
Pohjalevy	kyllä
Kansimalli	yleinen
Mahdollisuus asentaa tiiviste	kyllä
Asennusaukko lattiarasialle	ei
Asennusaukko asennusyksikölle	nelikulmainen
Irrotettavissa	kyllä
Valun syvyys maks.	160 mm
Valun syvyys min.	80 mm
asennusputkille	ei
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu lattiakanaviin	kyllä
Kanavan pohjamitta maks.	250 mm
Kanavan leveys min.	190 mm
Kanavan sivumitta maks.	58 mm
Kanavan sivumitta min.	28 mm
Valun vähimmäissyvyys	80
Nimelliskoko	250 mm
Säätöalue maks.	160 mm
Säätöalue min.	80 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	vapautettu
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20