
Tekninen tietolehti

Valurasia UZD350-4 R

Tuotenumero: 7410025



Valurasia UZD350-4 R, sivuseinät teräslevyä. Valurasioiden aukkokansi lattiarasioiden asennukseen (tilattava erikseen). Voidaan säätää 80 - 160 mm pintavalun paksuudelle Pintavalu voidaan valaa tiiviisti reunaan asti. Valunjälkeinen äänieristysmahdollisuus, lisäosia käyttämällä voidaan käyttää myös raskaille kuormille soveltuvissa järjestelmissä. Kaapelien ja johtojen sisäänvienti asennusputkissa. Putkien sisäänvientiaihiot sivua kohden 8 asennusputkelle, joiden halkaisivat ovat M20, M25 ja M32.

St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	7410025
Tyyppi	UZD350-4 R
Nimitys 1	Valurasia
Nimitys 2	with pipe entry
Valmistaja	OBO
Koko	500x480x80
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	654 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	29,833 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Valurasia UZD350-4 R

Tuotenumero: 7410025

Mitat

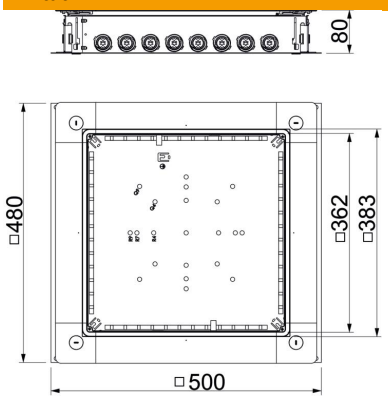

Pituus	480 mm
Pohjamitta	500 mm
Korkeus	80 mm
Mitta a	362 mm
Mitta A	480 mm
Mitta B	500 mm
Mitta b	383 mm

Tekniset tiedot

Asennettavien kojeiden lukumäärä	1
Pohjalevy	kyllä
Kansimalli	yleinen
Mahdollisuus asentaa tiiviste	kyllä
Asennusaukko lattiarasialle	ei
Asennusaukko asennusyksikölle	nelikulmainen
Irrotettavissa	kyllä
Valun syvyys maks.	160 mm
Valun syvyys min.	80 mm
asennusputkille	kyllä
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanaviin	ei
Valun vähimmäissyvyys	80
Nimelliskoko	350 mm
Säätöalue maks.	160 mm
Säätöalue min.	80 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	vapautettu
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20