
Tekninen tietolehti

Valurasia

Tuotenumero: 7410047

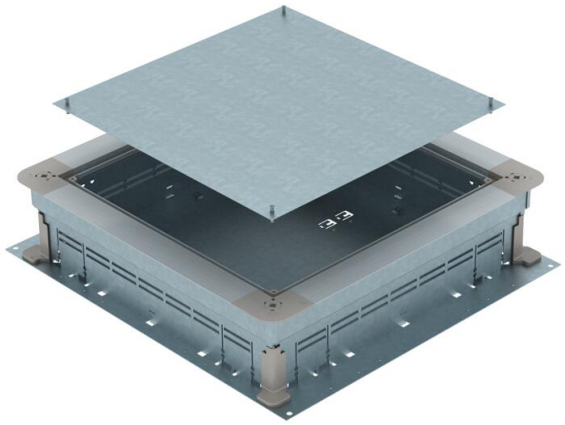

Valurasia valuun asennettaville lattiakanaville, teräs.. Valurasioiden aukkokansi lattiarasioiden asennukseen tilattava erikseen. Voidaan säätää portaattomasti valmiin valun ylläpinnan korkeudelle (pikasäätö mahdollinen) ja valu voidaan valaa tiivisti reunaan asti. Valunjälkeinen äänieristysmahdollisuus, lisäosia käyttämällä voidaan käyttää myös raskaille kuormille soveltuvissa järjestelmissä. Sivuseinät sopivat kanavan leveyksille 250 ja 350 mm.

St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	7410047
Tyyppi	UZD 115170 350-3
Nimitys 1	Valurasia
Nimitys 2	for screed height 115-170mm
Valmistaja	OBO
Koko	510x467x115
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	665 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	11,8771 kg COe / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Valurasia

Tuotenumero: 7410047

Mitat

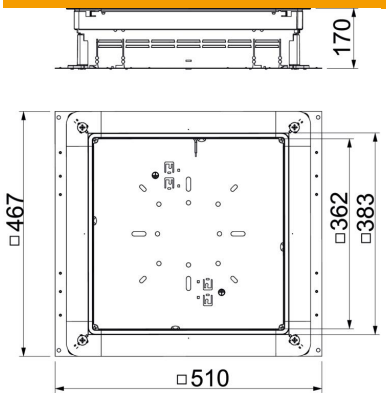

Mitta a	362 mm
Mitta A	467 mm
Mitta B	510 mm
Mitta b	383 mm

Tekniset tiedot

Pohjalevy	kyllä
Kansimalli	yleinen
Mahdollisuus asentaa tiiviste	kyllä
Asennusaukko lattiarasialle	ei
Irrotettavissa	kyllä
Valun syvyys maks.	170 mm
Valun syvyys min.	115 mm
asennusputkille	ei
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Kanavan pohjamitta maks.	350 mm
Kanavan leveys min.	190 mm
Kanavan sivumitta maks.	48 mm
Kanavan sivumitta min.	28 mm
Valun vähimmäissyvyys	115
Nimelliskoko	350 mm
Säätöalue maks.	170 mm
Säätöalue min.	115 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä