
Tekninen tietolehti

Päätykappale, korkeus 40 - 150 mm

Tuotenumero: 7424280

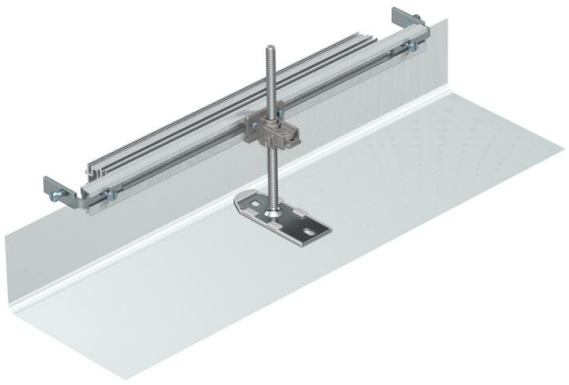

Asennusvalmis päätykappale, sisältää säädettävän suojan sivuprofiililla ja reunaprofiililla. Toimitukseen kuuluu kiinnityskappale ja säätöjalka.

St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	7424280
Tyyppi	OKA-G20040150ES
Nimitys 1	Päätykappale
Nimitys 2	OKA-G:lle ja OKA-W:lle
Valmistaja	OBO
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	33 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	3,8548 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Päätykappale, korkeus 40 - 150 mm

Tuotenumero: 7424280

Mitat

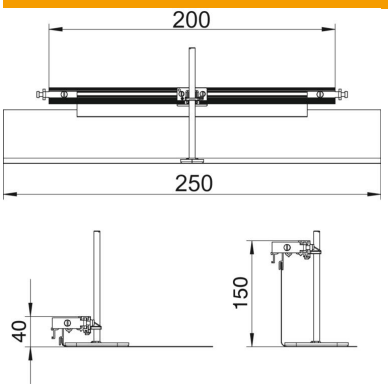

Pituus	260 mm
Pohjamitta	200 mm
Mitta h	40 mm

Tekniset tiedot

Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu avattavaan lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	ei
Kanavan sivumitta maks.	150 mm
Kanavan sivumitta min.	40 mm
Säätöalue maks.	110 mm
Säätöalue min.	0 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	vapautettu