
Tekninen tietolehti

Valurasia lattiarasialle GES4, korkeus 60-110 mm

Tuotenumero: 7424900

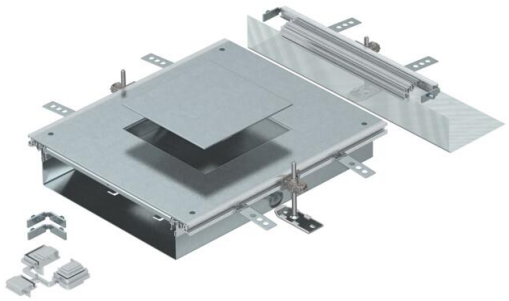

Asennusvalmis valurasia aukkokannella nimelliskoon 4 lattiarasian asennukseen, sisältää pohjaosan (umpinainen, sivu- ja reunalistoilla), kannen suljetulla asennusaukolla sekä päätykappaleen. Sisältää 3 säätöjalkaa, 3 valuankkuria, 1 kannen tukikappaleen ja 1 asennussarjan kanavan liitoskohtaan. Asennusaukon koko soveltuu nelikulmaisten lattiarasioiden asennukseen nimelliskoolla 4.

St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	7424900
Tyyppi	OKA-W A 6050 4
Nimitys 1	Valurasia
Nimitys 2	säädettävä 60-110mm
Valmistaja	OBO
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	947 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	47,0493 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Valurasia lattiarasialle GES4, korkeus 60-110 mm

Tuotenumero: 7424900

Mitat

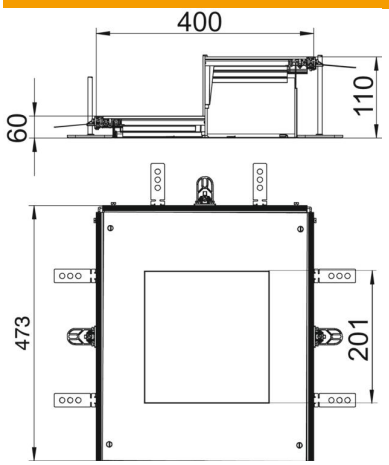

Pituus	473 mm
Pohjamitta	400 mm
Mitta a	201 mm
Mitta A	400 mm
Mitta h	60 mm

Tekniset tiedot

Asennusaukon kansi	kyllä
Peitelevyt	1
Asennusaukkojen lukumäärä	1
Pohjalevy	ei
Kannen kiinnitys, lukittuva	ei
Mahdollisuus asentaa tiiviste	kyllä
Asennusaukko lattiarasialle	ei
Asennusaukko asennusyksikölle	nelikulmainen
Irrotettavissa	ei
Soveltuu liikuntasaumalle	ei
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu avattavaan lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu lattiakanavaan	ei
Kanavan sivumitta maks.	110 mm
Kanavan sivumitta min.	60 mm
Kannen materiaalin vahvuus	4
Valun vähimmäissyvyys	60
Liitäntäaukolla	kyllä
potentiaalintasauksella	ei
Väliseinällä	ei
Ylittävällä reunalla	kyllä
Asennusaukko	lattiarasialle
Kojerasioiden nimelliskoko	4
Säätöalue maks.	110 mm
Säätöalue min.	60 mm
Kansi irrotettavissa	kyllä
ROHS-vaatimusten mukainen	vapautettu