




- tankoliitin pyöröjohtimien Rd 8-10 asentamiseen sieppaustankoihin Rd 16
- asennettu 2 kuusioruuvilla M8 x 16 ja M6 x 12
- välikappale adusoidusta valuraudasta
- kaarikiinnike ja ruuvit kuumasinkittyä terästä

SG	valuteräs
FT	= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	5416566
Tyyppi	108 B DIN
Nimitys 1	Liitin
Valmistaja	OBO
Koko	8-10mm
Materiaali	valuteräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	10
Määräyksikkö	Kappale
Paino	13,97 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,2078 kg CO ₂ e / 1 Kappale

Mitat

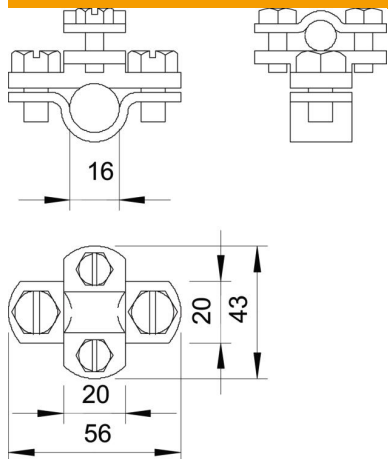

Tekniset tiedot

Salamavirran kuormituskyky	N/50 kA
Soveltuu liitântään	Pyöröjohto Rd 8-10 / Rd 16
Sovitus	Rd 8-10/16 mm
Väliseinä	ei