


Sisäkulma 90° alumiinia johtokanavien Rapid 45-2 GA.... suunnanvaihtoon. .



Huomautus:

Anodisoiduissa, alumiinisissa kanavissa ei voida välttää lieviä värisävyeroja, jotka johtuvat materiaaliin ja menetelmään perustuvasta, sallitusta hajonnasta (DIN 17 611 mukaan). Kanavakalusteet 45 mm mitalla voidaan kiinnittää suoraan painolukituksella. Kun käytetään kulmakappaleita PVC/ABS-materiaalista eri materiaalit aiheuttavat värisävyeroja.

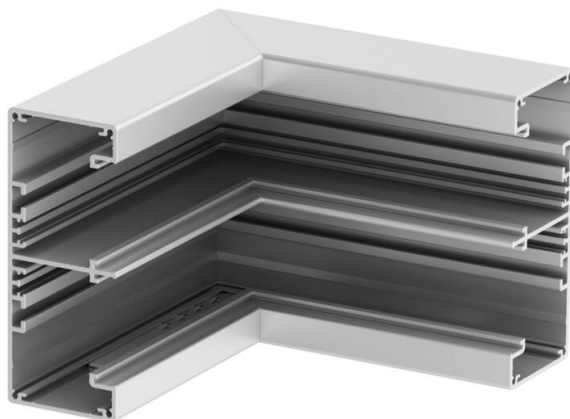

Alu	Alumiini
EL	eloksoitu

Perustiedot

Tuotenumero	6112523
Tyyppi	GA-IS53130EL
Nimitys 1	Sisäkulma
Nimitys 2	Aluminium, rigid form
Valmistaja	OBO
Koko	53x130x175
Väri	alumiini
Materiaali	alumiini
Pinta	anodisoitu
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	89,2 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	11,3972 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Sisäkulma johtokanavalle Rapid 45-2 tyyppi GA-53130

Tuotenumero: 6112523



Mitat

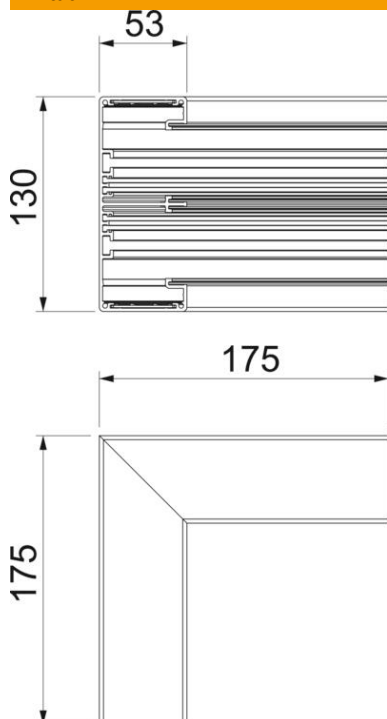

Pituus	175 mm
Pohjamitta	130 mm
Korkeus	53 mm

Tekniset tiedot

Kansien lukumäärä	2
Malli	Kantaosa
Muoto	symmetrinen
kanavamitalle	53 x 130 mm
kanavan leveydelle	130 mm
kanavan sivumitalle	53 mm
Halogeeniton	kyllä
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Kansien asennustapa	sisäpuolinen
Asennusrei'itys pohjassa	ei
Kannen leveys	45 mm
Kannen leveys 2	45 mm
Kotelointiluokka	IP40
Suojakalvo	kyllä
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-15 °C
Kulma-alue min.	90 mm