


Tekninen tietolehti

Sisäkulman kansi johtokanavalle Rapid 80, tyyppi 70170

Tuotenumero: 6274640

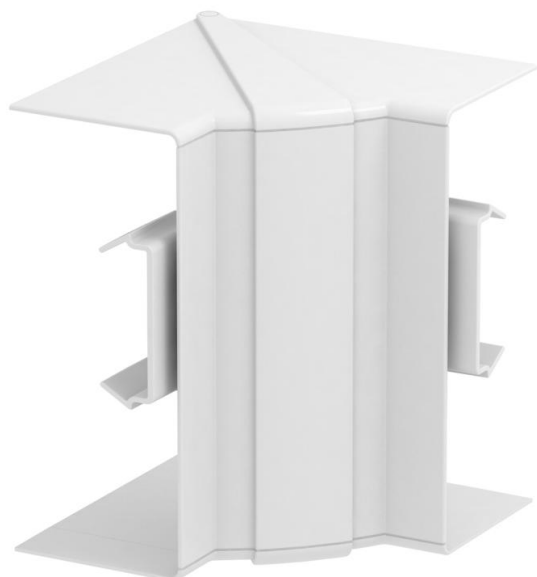

Sisäkulma halogeenivapaasta PC/ABS-materiaalista Rapid 80 johtokanavien GK, GS ja GA suunnanvaihtoon. Kulmakappaleet voidaan säätää välillä 85° - 95° symmetrisille ja epäsymmetrisille kanaville.



Polykarbonaatti/akryylinitriili-butadieenistyreeni

Perustiedot

Tuotenumero	6274640
Tyyppi	GK-IH70170RW
Nimitys 1	Sisäkulma
Nimitys 2	säädettävä
Valmistaja	OBO
Koko	70x170mm
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polykarbonaatti/akryylinitriili-butadieenistyreeni
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	16,3 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	1,2726 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Sisäkulman kansi johtokanavalle Rapid 80, tyyppi 70170

Tuotenumero: 6274640



Mitat

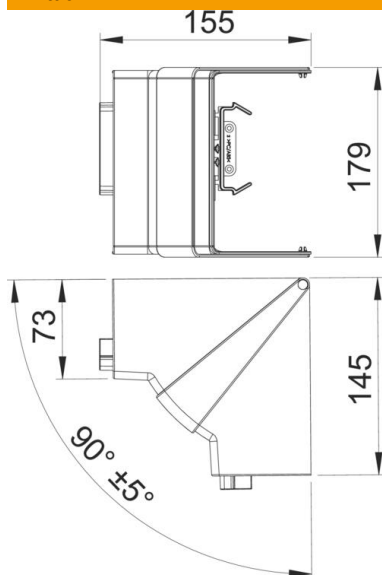

Pituus	145 mm
Pohjamitta	179 mm
Korkeus	155 mm

Tekniset tiedot

Kansien lukumäärä	1
Malli	Muoto-osa, kansi
Muoto	symmetrinen
kanavan leveydelle	170 mm
kanavan sivumitalle	70 mm
Halogeeniton	kyllä
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Kansien asennustapa	peittävä
Asennusrei'itys pohjassa	ei
Kannen leveys	0 mm
Kannen leveys 2	0 mm
Kannen leveys 3	0 mm
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK08
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-15 °C
Kulma-alue maks.	95 mm
Kulma-alue min.	85 mm