

Tekninen tietolehti

US 5 profiili, A4

Tuotenumero: 6341057



U-profiili määräpituuksilla. Mitat 50 x 50 mm.
Kun seinäkannake on leveämpi kuin 400 mm tai se asennetaan kattokannakkeen päähän, on suositeltavaa käyttää tukikappaletta tyyppi DSK 45.



A4 teräs, haponkestävä 1.4571 HST

2B kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot

Tuotenumero	6341057
Tyyppi	US 5 50 A4
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	Rei'itetty kolmelta sivulta
Valmistaja	OBO
Koko	50x50x500
Väri	ruostumaton teräs
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4571
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	121 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	6,8261 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

US 5 profiili, A4


Tuotenumero: 6341057



Mitat

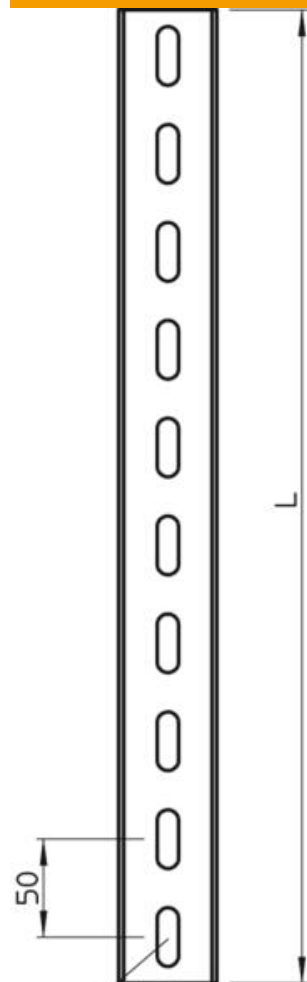

11 x 30



Mitat	50 x 50 x 2,5
Pituus	500 mm
Pohjamitta	50 mm
Korkeus	50 mm

Tekninen tietolehti

US 5 profiili, A4

Tuotenumero: 6341057



Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'ityslaji	3 sivulta rei'itetty
Malli	Yksinkertainen kisko
Palonkestävyys	ei
Materiaalin vahvuus	2,5 mm
Hammastuksella	ei
Profiilimuoto	U-profiili
Staatinen arvo A	2,74 cm ²
Staatinen arvo I _y	8,32 cm ⁴
Staatinen arvo I _z	12,53 cm ⁴
Staatinen arvo W _y	2,61 cm ³
Staatinen arvo W _z	5,01 cm ³