Tekninen tietolehti

Asennuskisko AML3518, rako 16,5 mm, FT, rei'itetty

Tuotenumero: 1119656



Keskikokoinen C-asennuskisko kaapeliasennuksiin kaarikiinnikkeillä. Voidaan käyttää myös kaapelihyllyasennuksissa.

CE 16,5 H E30 E90


St Teräs

FT = upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	1119656
Tyyppi	AML3518P2000FT
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	rei'itetty, uraväli 16,5 mm
Valmistaja	OBO
Koko	2000x35x18
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	89 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	1,9412 kg CO2e / 1 Metri

Mitat

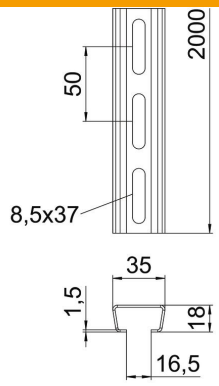

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	35 mm
Korkeus	18 mm
Mitta L	2 000 mm

Tekninen tietolehti

Asennuskisko AML3518, rako 16,5 mm, FT, rei'itetty

Tuotenumero: 1119656

Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'ityslaji	Takapuoli rei'itetty
Malli	Yksinkertainen kisko
Porareiän etäisyys keskeltä	50 mm
Nippu	20 m
Palonkestävyys	kyllä
Materiaalin vahvuus	1,5 mm
Rei'ityksellä	kyllä
Hammastuksella	ei
Profiilimuoto	C-kisko
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Rakoleveys	16,5 mm
Staattinen arvo A	1,01 cm²
Staattinen arvo Iy	0,44 cm⁴
Staattinen arvo Iz	1,84 cm⁴
Staattinen arvo Wy	0,42 cm³
Staattinen arvo Wz	1,05 cm³