Tekninen tietolehti

Pyöröjohdinkiinnike Rd 8-10 mm liimajalustalla

Tuotenumero: 5207451



- liimataan betoniin, teräkseen ja tasaisille alustoille
- ei sovellu epätasaisille pinnoille kuten rappaukset, puu ja bitumikatteet
- käsittely > +15 °C lämpötilassa, puhdistetulle alustalle
- latta- ja pyöröjohtimia asennettaessa on käytettävä yli 20m suorien vetojen kohdalla laajenemiselementtejä 172 lämpötilan vaihteluiden aiheuttamaan pituuden muutoksien tasaukseen
- käyttö muovipinnoitteisilla katoilla vain neuvottelemalla kattorakenteista vastaavan kanssa

PA Polyamidi

Perustiedot


Tuotenumero	5207451
Tyyppi	177 20 KL
Nimitys 1	Kaapelipidin
Nimitys 2	liimakannalla ja kierteellä
Valmistaja	OBO
Koko	8-10 mm
Materiaali	Polyamidii
Pienin myyntiyksikkö	50
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1,239 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,0668 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Pyöröjohdinkiinnike Rd 8-10 mm liimajalustalla

Tuotenumero: 5207451

Mitat

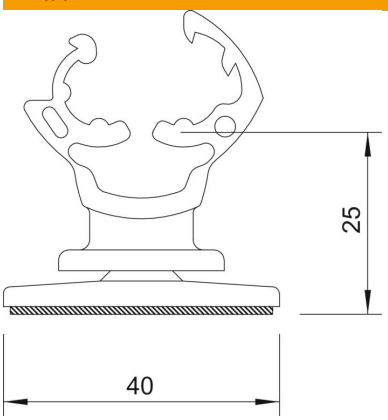

Pituus	22 mm
Mitta d min.	40 mm
Mitta H	25 mm

Tekniset tiedot

Kiinnitystapa, johdin	kiinnikkeellä
Käyttö Ex-alueilla	kyllä
Suurjännitettä kestävä, eristetty malli	ei
Johdinmitat	8-10 mm pyörö
Asennuskorkeus	25 mm
Sovitus	Rd 8-10 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kiinnityskappaleen valmistusmateriaali	Polyamidii
Alaosan materiaali	Polyamidii
Lattajohtimen kiinnityskappaleen materiaali	Polyamidii