Tekninen tietolehti

isCon®-johdin Basic, musta

Tuotenumero: 5408014



OBO isCon® Basic -johtimen asennustiedot esitetään asennusohjeessa.

• suurjännitettä kestävä, eristetty johdin • liukupurkausvapaa • erotusvälin noudattamiseen IEC 62305 (VDE 0185-305-3) mukaisesti • testattu IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) mukaan H1/150 kA:lla • vastaava erotusväli se ≤ 0,45 m (ilma) ja se ≤ 0,90 m (kiinteä rakennusmateriaali) • testattu IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) mukaan • halogeeniton • palokuormitus 3,3 kWh/m

Perustiedot


Tuotenumero	5408014
Tyyppi	isCon BA 45 SW
Nimitys 1	HVI-kaapeli
Nimitys 2	Eristetty salamajohdin, musta
Valmistaja	OBO
Koko	Ø20mm
Väri	musta
Pienin myyntiyksikkö	100
Määräyksikkö	m
Paino	57 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

Tekninen tietolehti

isCon®-johdin Basic, musta

Tuotenumero: 5408014

Mitat

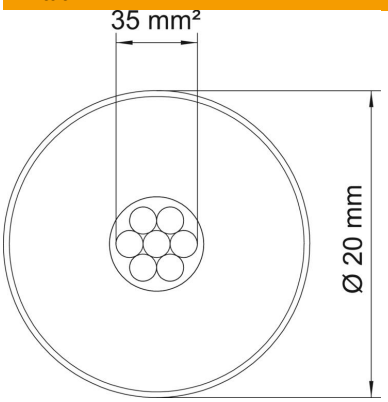

Tekniset tiedot

Yksittäisten johtimien lukumäärä	7
Suurjännitettä kestävä, eristetty malli	kyllä
Vakiokieppi (n. m)	100
Length tolerance ±	5 %
Poikkipinta	35 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Materiaaliominaisuus	Muuta
Materiaali-vaippa	EVA
vastaava erotusetäisyys s(e)/m (ilmassa)	0,45