Tekninen tietolehti

Kattokannake US 7, FT

Tuotenumero: 6340164



U-profiili määräpituuksilla. Mitat 70 x 50 mm.
Kun seinäkannake on leveämpi kuin 400 mm tai se asennetaan kattokannakkeen päähän, on suositeltavaa käyttää tukikappaletta tyyppi DSK 61.

US7

St Teräs

FT = upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot


Tuotenumero	6340164
Tyyppi	US 7 90 FT
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	Rei'itetty kolmelta sivulta
Valmistaja	OBO
Koko	70x50x900
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	361,7 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	9,132 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti


Kattokannake US 7, FT

Tuotenumero: 6340164

Mitat

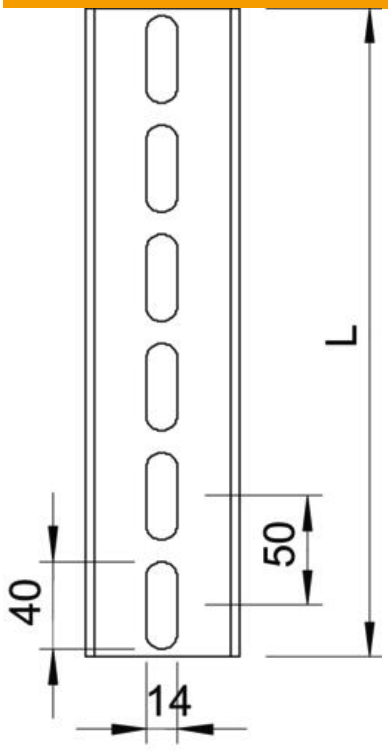

Mitat	70 x 50 x 4
Pituus	900 mm
Pohjamitta	70 mm
Korkeus	50 mm
Mitta L	900 mm



Tekninen tietolehti

Kattokannake US 7, FT

Tuotenumero: 6340164

Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'ityslaji	3 sivulta rei'itetty
Malli	Yksinkertainen kisko
EPD-tuote	kyllä
Palonkestävyys	kyllä
Reiän leveys	14 mm
Materiaalin vahvuus	4 mm
Hammastuksella	ei
Profiilimuoto	U-profiili
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Rakoleveys	62 mm
Staattinen arvo A	4,59 cm^2
Staattinen arvo Iy	13,79 cm^4
Staattinen arvo Iz	36,84 cm^4
Staattinen arvo Wy	4,11 cm^3
Staattinen arvo Wz	10,53 cm^3