Tekninen tietolehti

Kattokannake US 5, FT

Tuotenumero: 6340989



U-profiili määräpituuksilla. Mitat 50 x 50 mm.
Kun seinäkannake on leveämpi kuin 400 mm tai se asennetaan kattokannakkeen päähän, on suositeltavaa käyttää tukikappaletta tyyppi DSK 45.

CE

St Teräs

FT = upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot


Tuotenumero	6340989
Tyyppi	US 5 300 FT
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	Rei'itetty kolmelta sivulta
Valmistaja	OBO
Koko	50x50x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	795 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	16,9243 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Kattokannake US 5, FT

Tuotenumero: 6340989

Mitat

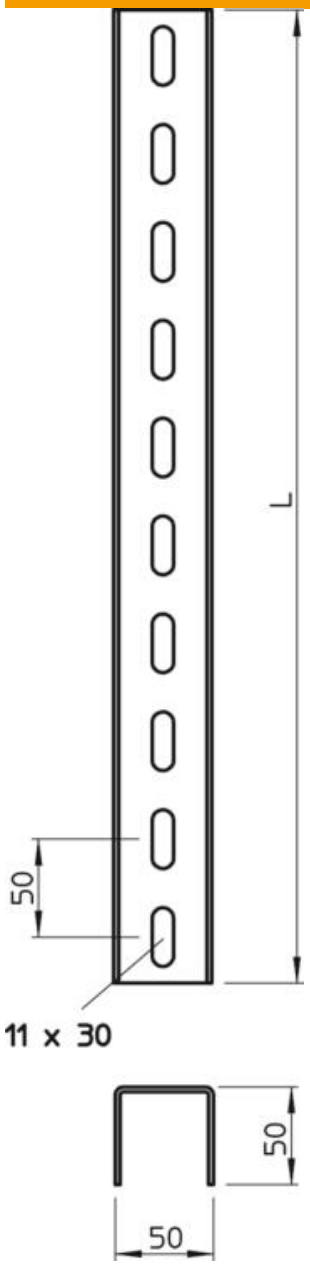

Mitat	50 x 50 x 2,5
Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	50 mm
Korkeus	50 mm
Mitta L	3 000 mm

Tekninen tietolehti

Kattokannake US 5, FT

Tuotenumero: 6340989

Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'ityslaji	3 sivulta rei'itetty
Malli	Yksinkertainen kisko
Palonkestävyys	ei
Materiaalin vahvuus	2,5 mm
Hammastuksella	ei
Profiilimuoto	U-profiili
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Rakoleveys	45 mm
Staattinen arvo A	2,74 cm²
Staattinen arvo Iy	8,32 cm⁴
Staattinen arvo Iz	12,53 cm⁴
Staattinen arvo Wy	2,61 cm³
Staattinen arvo Wz	5,01 cm³